




## MR16 LED Strahler 5,5W COB, 70°, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 111933  
EAN: 9009377020384

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Lumen:</b>	390 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	70°
<b>Bemessungsleistung:</b>	5,7 W
<b>Wirkleistung:</b>	5,5 W
<b>Scheinleistung:</b>	7,5 VA
<b>Nennspannung:</b>	12 VAC/DC
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	48,0 g
<b>Länge:</b>	54,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	49,5 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

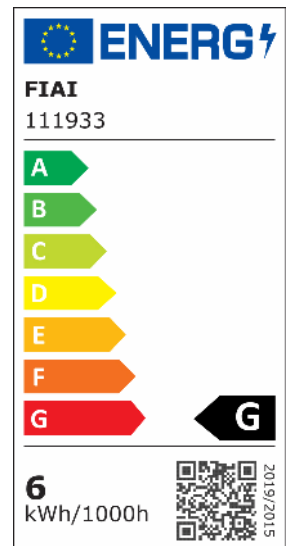

**Dimmspezifikation:** Dimmverhalten sowie Flickeranteil abhängig vom verwendeten Transformator und Dimmkaktor | Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo mit sekundärseitigem Dimmkaktor verwenden

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

