




LED Einbaustrahler, 3W, 45°, rund, Alu-geb., warmweiß

Artikelnummer: 111994
EAN: 9009377020063

Produktspezifikation:


Dimmbar:	N
Lumen:	200 lm
Abstrahlwinkel:	45°
Bemessungsleistung:	3,4 W
Wirkleistung:	3 W
Scheinleistung:	7,4 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	silber/grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	78,0 g
Höhe:	43,0 mm
Einbautiefe:	38 mm
Durchmesser:	52 mm
Lochdurchschnitt:	44 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

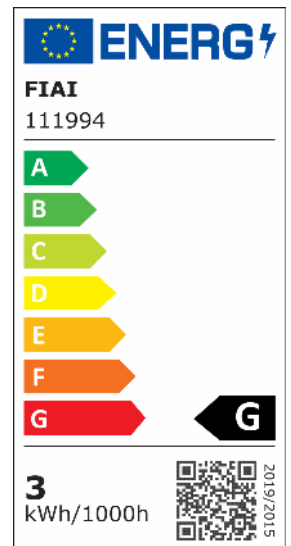

Besonderheiten: inkl. Driver 700mA und Haltefedern, Abmessungen Driver: 57,5mm x 28mm x 21mm, Kabellänge zwischen Trafo und Strahler: 18cm (700mA/3-3,5V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

