


## Synergy 21 LED Retrofit GX5, 3 4x1W super-ww



**SYNERGY 21**

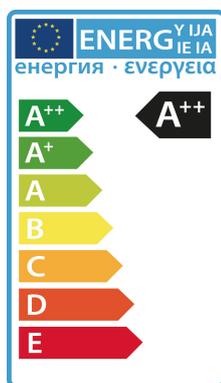

kwh/1000h:	4,00
Lumen:	440
Watt:	4,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Socket: GX5,3  
4x1Watt LEDs  
ALU-Gehäuse  
Betriebsspannung 10-14V  
Leistungsaufnahme: 4 W  
Lumen: 400 lm  
Kelvin 2500±250  
Abstrahlwinkel 60°  
Dimmbar: ja  
DxH: 50mm\*60mm  
Können als Ersatz für herkömmliche Halogen-Spiegellampen verwendet werden.

Farbe: Super Warm Weiß

Achtung:

Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.

Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.

Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.

Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A++

kWh/1000h: 4

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
76730	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 36W Hohlstecker
81059	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 36W Ende offen
85498	Synergy 21 LED Sockel / Fassung GX5,3 und G4
107726	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 12W - HEP
107727	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 12W - HEP rund
101012	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 20W - HEP