



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


LED Bodeneinbaustrahler, quadr. Edelstahl, IP67, 7W COB, 90°, warmweiß

Artikelnummer: 112214
EAN: 9009377025839

90°

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 470 lm
Abstrahlwinkel: 90°
Bemessungsleistung: 7,5 W
Wirkleistung: 7 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur: -20°C - 65°C
Gehäusefarbe: silber
Gehäusematerial: Edelstahl
Gewicht: 910,0 g
Länge: 125,0 mm
Breite: 125,0 mm
Höhe: 105,0 mm
Einbautiefe: 105 mm
Lochdurchschnitt: 103 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

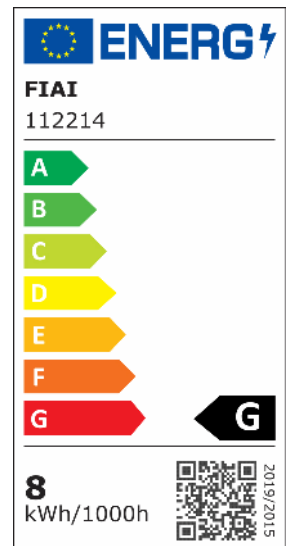

Besonderheiten: Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

