




## LED Einbaustrahler, Edelstahl, 2W, 60°, IP67, 12V AC/DC, warmweiß

Artikelnummer: 112230  
EAN: 9009377026164

60°

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 160 lm  
**Abstrahlwinkel:** 60°  
**Bemessungsleistung:** 2 W  
**Wirkleistung:** 2 W  
**Nennspannung:** 12 VAC/DC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP67  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** silber  
**Gehäusematerial:** Edelstahl  
**Gewicht:** 208,0 g  
**Höhe:** 51,0 mm  
**Einbautiefe:** 62,5 mm  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Lochdurchschnitt:** 32 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 35000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 34000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 46000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 41000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

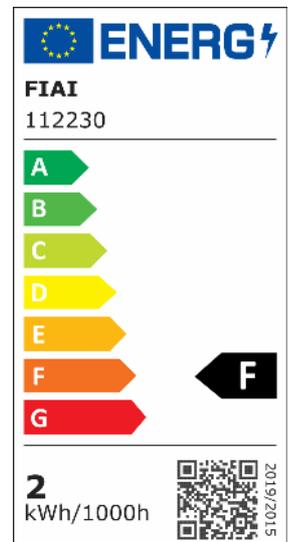

**Dimmspezifikation:** nicht dimmbar, Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo, Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden

**Besonderheiten:** Begeh- und befahrbar! Geeignet für Belastungsklasse 0.3 (A 15). Geprüft wurde hierfür mit einer Flächenlast von 1,5 t

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

