



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, silber, 3W, 12V DC, IP52, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112354
EAN: 9009377029738

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 160 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 3 W
Wirkleistung: 3 W
Nennspannung: 12 VDC
Farbtemperatur: 2800K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP52
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 84,0 g
Höhe: 14,0 mm
Einbautiefe: 10 mm
Durchmesser: 70 mm
Lochdurchschnitt: 64 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 2

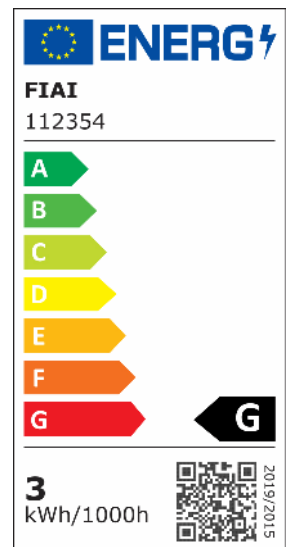

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Kompatibel mit steckerfertigem Trafosystem mit 4-Fach Verteiler Artikel 112355, Anschluss von 1-4 Aufbausspots möglich. Zur Erweiterung der Kabellänge kann das steckerfertige 2 Meter Verlängerungskabel Artikel 112357 verwendet werden.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

