





LED Einbaustrahler, weiß, 15W, 72°, rund, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112391
EAN: 9009377030406

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 1500 lm |
| Abstrahlwinkel: | 72° |
| Bemessungsleistung: | 15 W |
| Wirkleistung: | 13,5 W |
| Scheinleistung: | 17,6 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP42 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 336,0 g |
| Höhe: | 28,0 mm |
| Einbautiefe: | 26 mm |
| Durchmesser: | 114 mm |
| Lochdurchschnitt: | 98 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 35000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 34000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 46000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 41000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

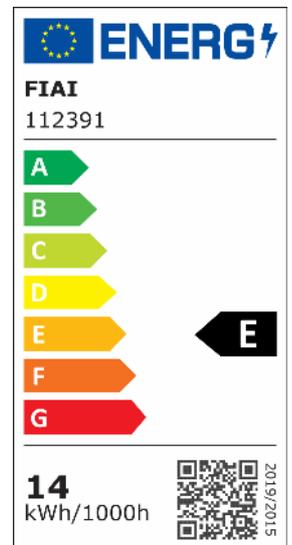

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfrei im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Prismatische Linsen-Abdeckung, ULTRAFLACHE Ausführung Maße
Trafo:123x45x28mm (650mA/10-24V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

