



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight LUNA 8W, indirektes Licht, weiß, warmweiß

Artikelnummer: 112427  
EAN: 9009377031854

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 300 lm          |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 9 W             |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 8 W             |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 9 VA            |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 2700K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 80 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aludruckguss    |
| <b>Gewicht:</b>                   | 214,0 g         |
| <b>Höhe:</b>                      | 35,0 mm         |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 35 mm           |
| <b>Durchmesser:</b>               | 105 mm          |
| <b>Lochdurchschnitt:</b>          | 95 mm           |
| <b>Trafo Konstantstrom:</b>       | 350 mA          |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 30000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 45000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 29000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 39000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 26000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 35000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |

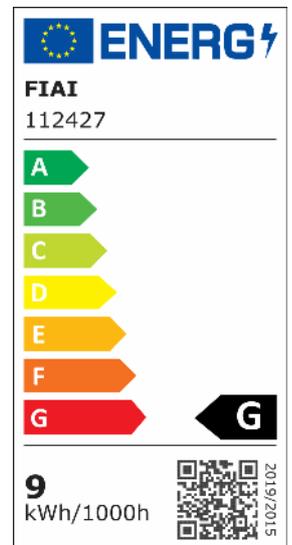

**Besonderheiten:** inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo. Maße Trafo:96x37x22mm (350mA/14-24V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

