




LED Downlight Reflektor 30W, 60°, CRI95, UGR<19, neutralweiß

Artikelnummer: 113167
EAN: 9009377049088


Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | N |
| Lumen: | 2550 lm |
| Abstrahlwinkel: | 60° |
| Bemessungsleistung: | 30 W |
| Wirkleistung: | 28 W |
| Scheinleistung: | 32 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 95 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP52 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 726,0 g |
| Höhe: | 125,0 mm |
| Einbautiefe: | 120 mm |
| Durchmesser: | 234 mm |
| Lochausschnitt: | 195 mm |
| Trafo Konstantstrom: | 700 mA |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

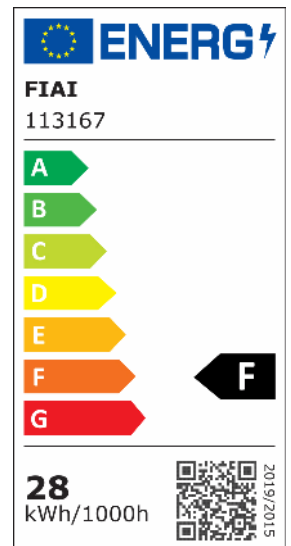

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

