



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Reflektor 30W, 60°, CRI95, UGR<19, warmweiß

Artikelnummer: 113168
EAN: 9009377049101


Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2450 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	30 W
Wirkleistung:	28 W
Scheinleistung:	32 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	95 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP52
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	726,0 g
Höhe:	114,0 mm
Einbautiefe:	120 mm
Durchmesser:	234 mm
Lochausschnitt:	195 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

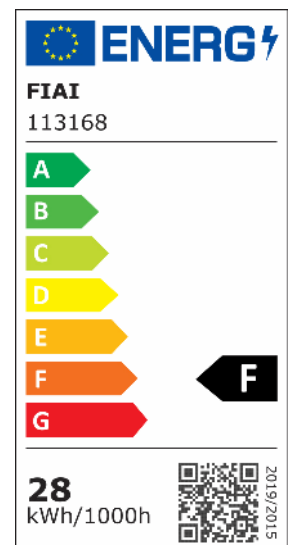

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

