




## LED Einbaustrahler Sys-90, 12W, ColorSwitch 3000 | 4000K, dimmbar (exkl. Cover)

Artikelnummer: 113335  
EAN: 9009377052880

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	1120 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Bemessungsleistung:</b>	12 W
<b>Wirkleistung:</b>	11,9 W
<b>Scheinleistung:</b>	12,2 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 4000K K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	380,0 g
<b>Höhe:</b>	41,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	41 mm
<b>Durchmesser:</b>	108 mm
<b>Lochanschnitt:</b>	90 mm
<b>Trafo Konstantstrom:</b>	300 mA
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

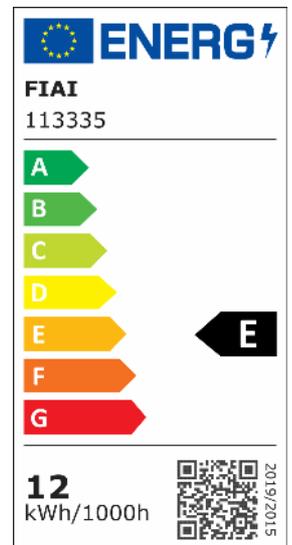

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Farbtemperatur per Switch-Schalter an der Rückseite einstellbar, Trafomaße: 118mm x43,5mm x27mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

