




LED Office Hängeleuchte Up+Down, 20+20W, DN610, weiß, UGR<19, 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 113425
EAN: 9009377054082

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 4300 lm
Abstrahlwinkel: 100° x 100° H+V
Bemessungsleistung: 40 W
Wirkleistung: 40 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3820,0 g
Höhe: 15,0 mm
Durchmesser: 610 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 54000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 81000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 71000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 63000 h
Garantie in Jahren: 2

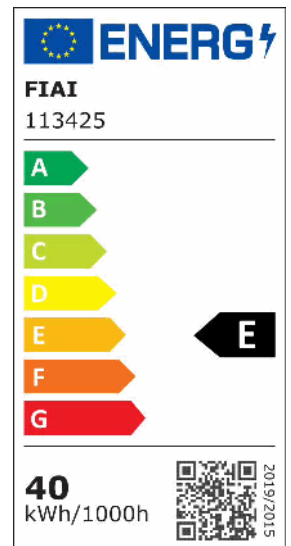

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Länge Aufhängung: max. 1,5m

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

