




LED Fluter/Hallenleuchte LN 3x 50W, IK10, 30°x70°, IP65, 1-10V dimmbar, kaltweiß

Artikelnummer: 113751
EAN: 9009377063077

Produktspezifikation:


Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 19500 lm
Abstrahlwinkel: 30° x 70° H+V
Bemessungsleistung: 156 W
Wirkleistung: 150 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 6500K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 6240,0 g
Länge: 278,0 mm
Breite: 134,9 mm
Höhe: 90,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

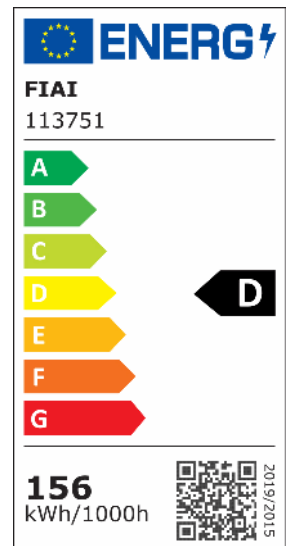

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:


 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



134,85 mm



278 mm

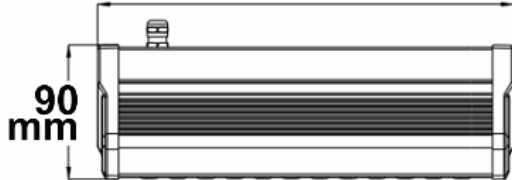

90 mm