



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight Prism blendungsreduziert 10W, IP54, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113779  
EAN: 9009377063558

### Produktspezifikation:


<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	1020 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	90°
<b>Bemessungsleistung:</b>	10,5 W
<b>Wirkleistung:</b>	10 W
<b>Scheinleistung:</b>	13 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	300,0 g
<b>Länge:</b>	110,0 mm
<b>Breite:</b>	110,0 mm
<b>Höhe:</b>	42,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	39 mm
<b>Lochausschnitt:</b>	91 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

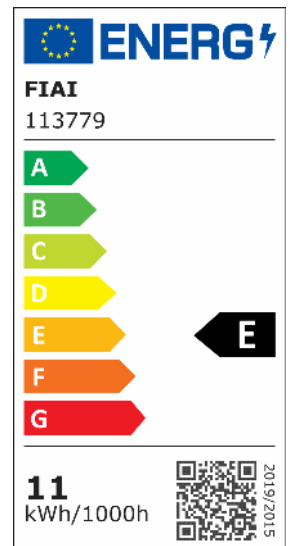

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

