



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Prism blendungsreduziert 18W, IP54, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 113781
EAN: 9009377063596

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	2000 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	19 W
Wirkleistung:	18 W
Scheinleistung:	21 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP54
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	650,0 g
Länge:	190,0 mm
Breite:	190,0 mm
Höhe:	42,0 mm
Einbautiefe:	40 mm
Lochausschnitt:	170 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

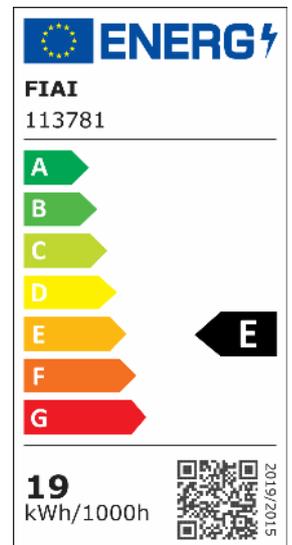

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

