



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Hängeleuchte, DN400, weiß, 25W, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 113801
EAN: 9009377064029

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1670 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 25 W
Wirkleistung: 25 W
Scheinleistung: 27 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 2752,0 g
Länge: 1100,0 mm
Höhe: 100,0 mm
Durchmesser: 400 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5

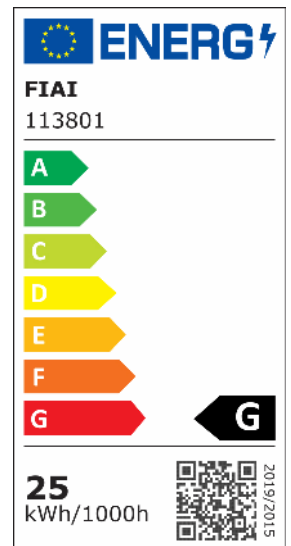


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: 3000K: 1440lm 3500K: 1670lm 4000K: 1430lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

