



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wandleuchte Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandweiß, warmweiß

Artikelnummer: 113984
EAN: 9009377068065


Produktspezifikation:

Lumen: 280 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 4,4 W
Wirkleistung: 4 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3200K
Farbwiedergabeindex: 82 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -15°C - 50°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 233,0 g
Länge: 92,0 mm
Breite: 40,0 mm
Höhe: 80,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

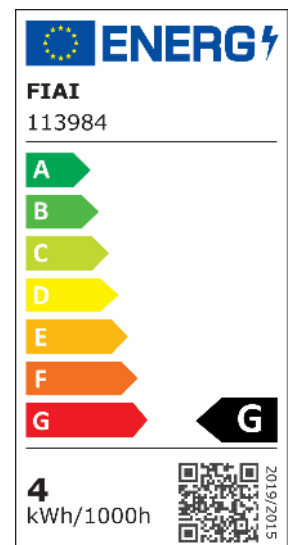

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

