



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Hängeleuchte Linear Up+Down 600, 25W, prismatisch, linear- u. 90° verbindbar, schwarz, warmweiß

**Artikelnummer:** 113999  
**EAN:** 9009377068386

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 1900 lm  
**Abstrahlwinkel:**  
**Bemessungsleistung:** 25 W  
**Wirkleistung:** 23,5 W  
**Scheinleistung:** 24,9 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 83 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** schwarz  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1134,0 g  
**Länge:** 600,0 mm  
**Breite:** 20,0 mm  
**Höhe:** 94,2 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 70000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 62000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

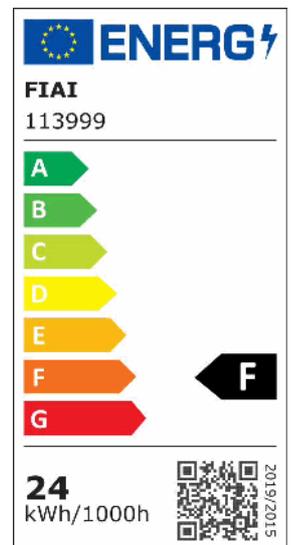

**Besonderheiten:** Lichtstrom nach unten: 1600lm, Lichtstrom nach oben: 300lm, Linearverbinder beiliegend

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

