




LED Aufbauleuchte 60cm, 20W, IP42, Color Switch 3000 | 3500 | 4000K

Artikelnummer: 114064
EAN: 9009377070433

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 2000 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 20 W
Wirkleistung: 20 W
Scheinleistung: 22 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -30°C - 50°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 550,0 g
Länge: 590,0 mm
Breite: 80,0 mm
Höhe: 36,0 mm
Trafo Konstantstrom: 250 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 2

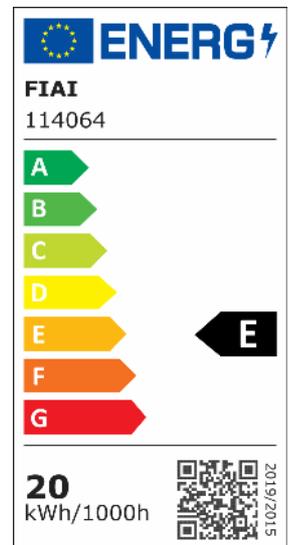

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

