



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Flex 15W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-160mm, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114115
EAN: 9009377071713

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 1400 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 16 W |
| Wirkleistung: | 15 W |
| Scheinleistung: | 18 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP52 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 354,0 g |
| Höhe: | 10,0 mm |
| Einbautiefe: | 23 mm |
| Durchmesser: | 175 mm |
| Lochausschnitt: | 50 mm - 160 mm |
| Trafo Konstantstrom: | 300 mA |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 57000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 37000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 44000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

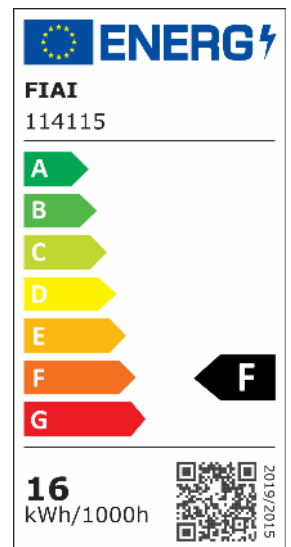


Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: ultraflach, inkl. steckbarer externer 280mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

