



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Downlight Flex 23W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-210mm, warmweiß, dimmbar

**Artikelnummer:** 114116  
**EAN:** 9009377071737

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 2100 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 24 W  
**Wirkleistung:** 23 W  
**Scheinleistung:** 26 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP52  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aludruckguss  
**Gewicht:** 550,0 g  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Einbautiefe:** 25 mm  
**Durchmesser:** 230 mm  
**Lochausschnitt:** 50 mm - 210 mm  
**Trafo Konstantstrom:** 600 mA  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

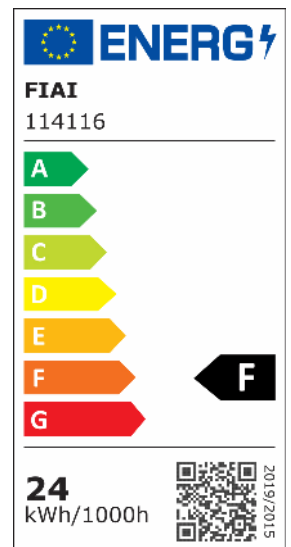


**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit Phasenabschnitt-Dimmaktor | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** ultraflach, inkl. steckbarer externer 600mA Trafo, hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 210mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

