




LED Aufbauleuchte LUNA 18W, weiß, indirektes Licht, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114158
EAN: 9009377073144

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 950 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 18,9 W |
| Wirkleistung: | 18 W |
| Scheinleistung: | 19,41 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 850,0 g |
| Höhe: | 80,0 mm |
| Durchmesser: | 173 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 29000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 39000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 26000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 35000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

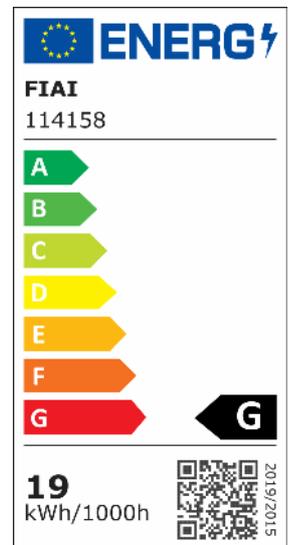

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

