



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Wandleuchte Swing Up&Down 2*2W CREE, IP54, sandschwarz, warmweiß

Artikelnummer: 114263
EAN: 9009377075100


Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Lumen: 250 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 5 W
Wirkleistung: 4 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3200K
Farbwiedergabeindex: 82 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: -15°C - 50°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 568,0 g
Länge: 220,0 mm
Breite: 125,0 mm
Höhe: 63,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

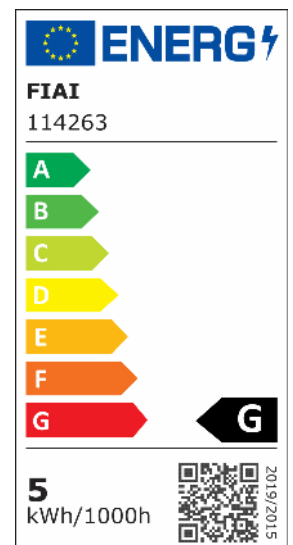

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

