



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 9W, eckig, ultraflach, silber, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114904
EAN: 9009377092312

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	625 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	9,4 W
Wirkleistung:	9 W
Scheinleistung:	9,7 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Gehäusefarbe:	silber
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gewicht:	430,0 g
Länge:	146,0 mm
Breite:	146,0 mm
Höhe:	20,0 mm
Einbautiefe:	27 mm
Lochausschnitt:	135 mm x 135 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2

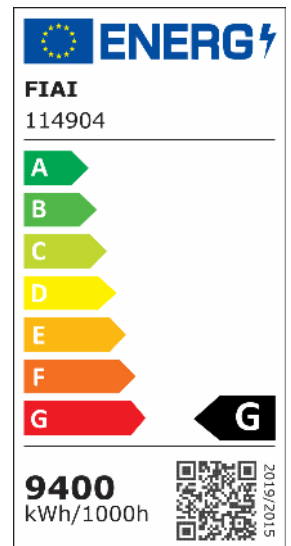


Dimmspezifikation: Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Inkl. Trafo, Stecksystem - Durchmesser leuchtende Fläche :103x103 mm, Maße Trafo (LxBxH): 96x37x22 (240mA/27-42V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

