




## LED Downlight, 15W, eckig, ultraflach, silber, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 114905  
EAN: 9009377092336

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	970 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	15 W
<b>Wirkleistung:</b>	15 W
<b>Scheinleistung:</b>	15,8 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 60°C
<b>Gehäusefarbe</b>	silber
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech
<b>Gewicht:</b>	458,0 g
<b>Länge:</b>	190,0 mm
<b>Breite:</b>	190,0 mm
<b>Höhe:</b>	12,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	25 mm
<b>Lochausschnitt:</b>	180 mm x 180 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

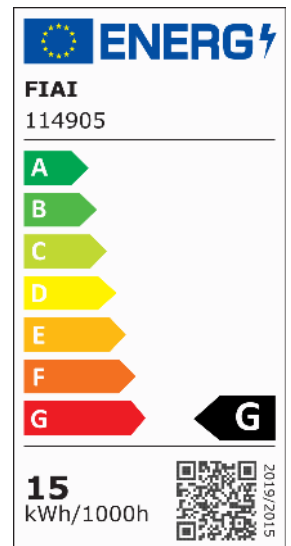


**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Inkl. Trafo, Stecksystem - Abmessung leuchtende Fläche: 152x152 mm, Maße Trafo(LxBxH in mm): 96x37x22 (300mA 40-67V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

