





## LED Deckenleuchte PRO schwarz, 30W, rund, 300mm, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 114912  
EAN: 9009377093043

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 3200 lm  
**Abstrahlwinkel:** 110°  
**Bemessungsleistung:** 30 W  
**Wirkleistung:** 27,8 W  
**Scheinleistung:** 29 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2700 K 3000K 4000K K  
**Farbwiedergabeindex:** 84 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** schwarz  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1590,0 g  
**Höhe:** 42,0 mm  
**Durchmesser:** 300 mm  
**Trafo Konstantstrom:** 700 mA  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 86000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 55000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 75000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 49000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 67000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

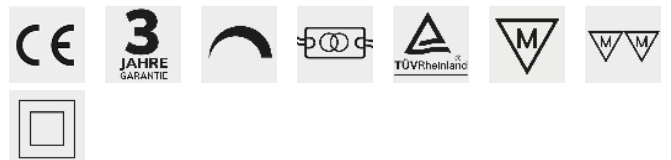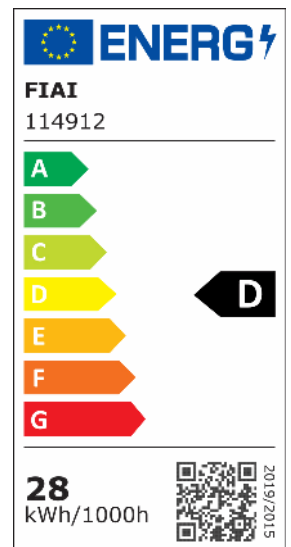

**Dimmspezifikation:** Dimmbar im Bereich von 20-100% mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer

**Besonderheiten:** Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte. Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen! Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter SELV Trafo Schutzklasse II 2700K: 3000lm 3000K: 3200lm 4000K: 3250lm


Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

