



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Flutlicht 1.350W, 130x25° asymmetrisch, variabel, 1-10V dimmbar, neutralweiß, IP66 (ext. Trafo)

Artikelnummer: 114967  
EAN: 9009377094569

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	1-10V
<b>Lumen:</b>	190000 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	130° x 25° H+V
<b>Wirkleistung:</b>	1350 W
<b>Scheinleistung:</b>	1400 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	70 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP66
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-40°C - 50°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	42800,0 g
<b>Länge:</b>	980,0 mm
<b>Breite:</b>	700,0 mm
<b>Höhe:</b>	215,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	100000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	150000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	96000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	131000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	86000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	117000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

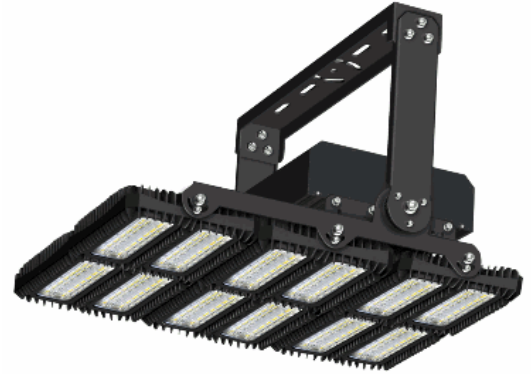

**Dimmspezifikation:** dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung

**Besonderheiten:** Driver 6 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70|B50) - 97.000h (L80|B50) - 46.000h (L90|B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

