



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 12W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, schwarz, warmweiß, dimmbar CRI90

Artikelnummer: 115465
EAN: 9009377142413


Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 1100 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12,8 W
Wirkleistung: 12 W
Scheinleistung: 13,5 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 296,0 g
Höhe: 23,0 mm
Einbautiefe: 20 mm
Durchmesser: 173 mm
Lochsausschnitt: 160 mm
Trafo Konstantstrom: 300 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 5

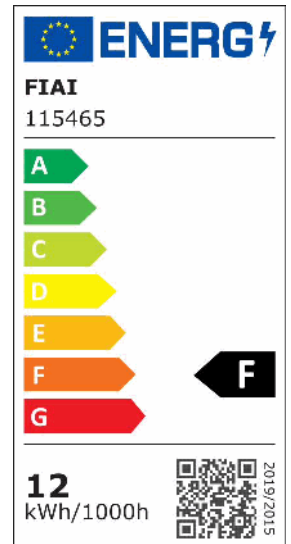

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

