




## LED Downlight, 24W, eckig ultraflach schwarz, 300x300mm, Colorswitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115602  
EAN: 9009377144813

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	2550 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	24,8 W
<b>Wirkleistung:</b>	24 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000 K 3500K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aludruckguss
<b>Gewicht:</b>	940,0 g
<b>Länge:</b>	300,0 mm
<b>Breite:</b>	300,0 mm
<b>Höhe:</b>	10,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	9,5 mm
<b>Lochausschnitt:</b>	285 mm x 285 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

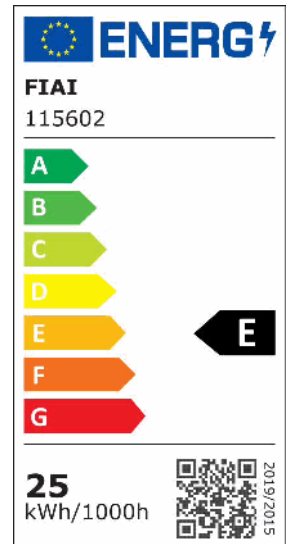

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

