



Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W gelb V2 schwarzes Gehäuse



SYNERGY 21

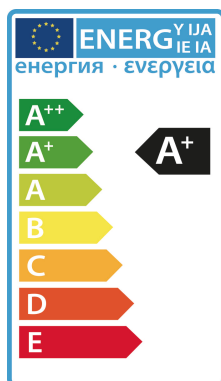

kwh/1000h:	50,00
Lumen:	4500
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und
reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz
LED: 50Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: ~4500lm
Effizienz: ~90lm/W
Lichtfarbe: Gelb 585-592nm
CRI: Ra>80
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in schwarz
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Gewicht: 3,3Kg
Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 50

Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler zub. Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports