

PRODUKTDATENBLATT

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Deckenmontage



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenbereich
- Treppenhäuser
- Keller
- Toiletten

PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung
- Kompaktes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung)
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtensors

Art des Sensors	Licht / Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)
Erfassungswinkel des Sensors	360 °
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	6 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	1...1000 lx
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	2 s...15 min

Abmessungen & Gewicht

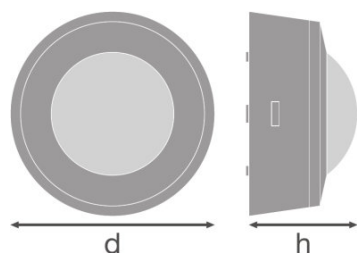

Durchmesser	92,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	117,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2019

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraubklemme, 3-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075244719	Faltschachtel 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148,00 g	0.74 dm ³
4058075244726	Versandschachtel 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231,00 g	7.23 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.