



... rechnet sich täglich.



## Durchflussreduzierer *Duo* RF

Der Durchflussreduzierer *Duo* RF (Reduced Flow) ermöglicht die einfache und effektive Umrüstung von Duschen.

Durch seine robuste Konstruktion und durch die Auswahl hochwertiger Materialien hat sich der Durchflussreduzierer *Duo* RF unter schwierigsten Bedingungen bewährt. Besonders hervorzuheben sind seine Wartungsarmut und die Unempfindlichkeit gegen Schwebstoffe, Sand und Sinter in der Wasserversorgung.

Die Variante mit der Art.-Nr. 41112 (12 l/min bei 3 bar ~ ca. 25% Einsparung) empfiehlt sich für den Einsatz in komfortkritischen Bereichen und in Kombination mit dezentralen Warmwasserbereitern. Die Durchflußreduzierer *Duo* RF mit höheren Einsparungsraten eignen sich ideal für Installationen mit zentraler Warmwasserversorgung.

Das 1/2"-*Duo*-Schraubstück ermöglicht sowohl die Montage des Durchflußreduzierers zwischen Armatur und Duschschauch als auch zwischen Duschschauch und Handbrause.

### Ausführungen:

Art.	Bezeichnung	Einsparung	Durchfluss (3 bar)
41112	Durchflußreduzierer <i>Duo</i> RF12	ca. 25%	12 l/min
41111	<i>Duo</i> RF11	ca. 30%	11 l/min
41110	<i>Duo</i> RF10	ca. 38%	10 l/min
41109	<i>Duo</i> RF09	ca. 44%	9 l/min
41108	<i>Duo</i> RF08	ca. 50%	8 l/min
41107	<i>Duo</i> RF07	ca. 55%	7 l/min
41106	<i>Duo</i> RF06	ca. 60%	6 l/min

### Lieferumfang:


- 1x Schraubstück *Duo*, Messing, poliert, verchromt
- 1x Dichtung 19 x 13 x 2 mm, EPDM
- 1x Dichtung 18,5 x 12 x 1,5 mm, Fiber

### Prüfungen & Normen:


Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen der DIN 1988-2 (EN 806).

1 Jahr Garantie


### Durchfluss flow volume

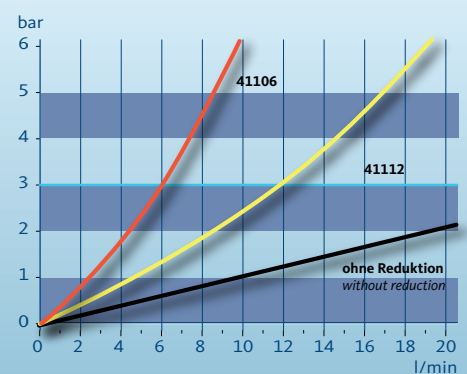

### Montage an der Armatur

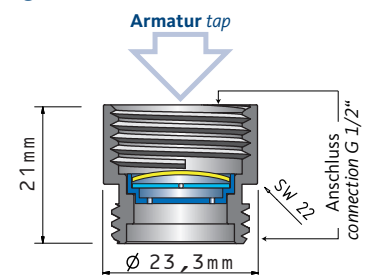

### Montage an der Handbrause



DIN EN ISO 9001:2000 certified by

