



Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W Funk und WLAN IP65 230V *MiLight*

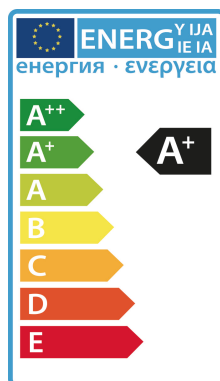

kwh/1000h:	10,00
Lumen:	850
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Flächenstrahler RGB+CCT

Steuerbar mit Funkfernbedienung und WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Power: 10W

White LED Power: 10W

RGB LED Power: 7.5W

Voltage: AC86-265V / 50-60Hz

Kelvin: 2700-6500K

Luminous Flux: 750-900LM

Luminous Efficiency: 85LM/W

Standby Power Consumption: 0.5W

CRI: >80

PF: >0.5

Beam Angle: 160°

IP Rate: IP65


Size: 107*32*166mm

Video Tutorial:

<https://www.youtube.com/watch?v=LqJe-3H3yrc&index=8&list=PLOxaUH9nfbZY07h5Z-PPaaCkwMyWJXLbX>

Energieeffizienzklasse: A+

kWh/1000h: 10

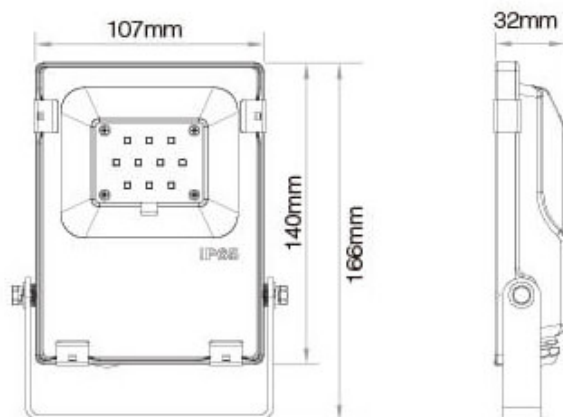

Automatic Commands Transmitting Function

One floodlight can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.
(The distance from one light to another has to be within 30m)



Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *MiLight*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *MiLight*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *MiLight*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *MiLight*
148506	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *MiLight*
148507	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller Smart Light *MiLight*
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports