


## Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS rund in- G-D IP67 ww





kwh/1000h:	2,75
Lumen:	180
Watt:	2,5
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

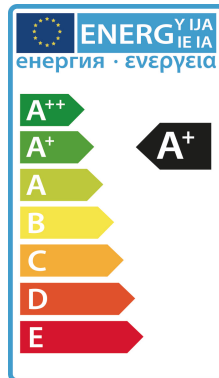


Voltage: DC 12V  
Leistung: 2,5W  
LED Lichtfarbe: ww 3000K ±150  
Helligkeit: 110lm  
LED: 30 Stück high power  
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg  
Material: SUS316 + PC  
Schutzklasse: IP67  
Größe: Ø 80mm, Höhe 26mm  
Einbaumaß: Ø 60mm  
Anschlußkabel: 2\*AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 2,75

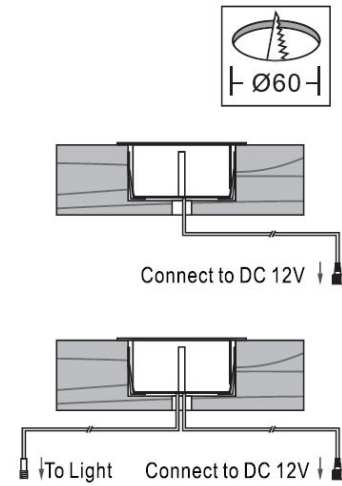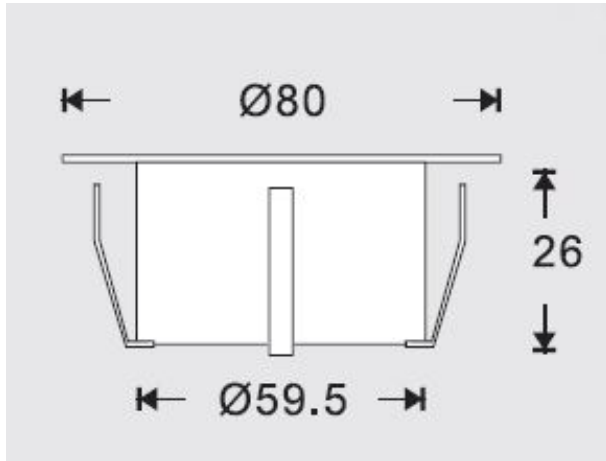



\* General Controller is used to control the RGB light.

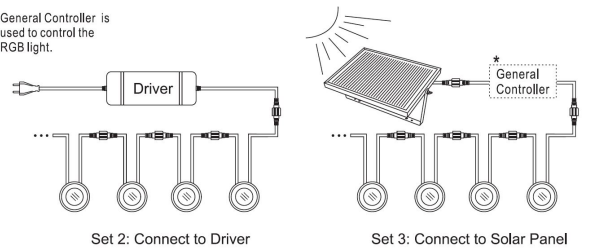

Set 2: Connect to Driver

Set 3: Connect to Solar Panel

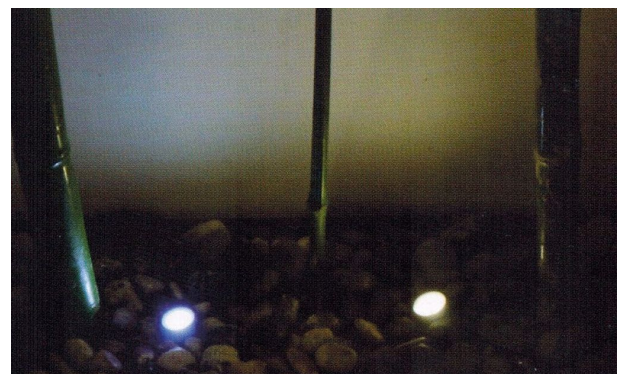

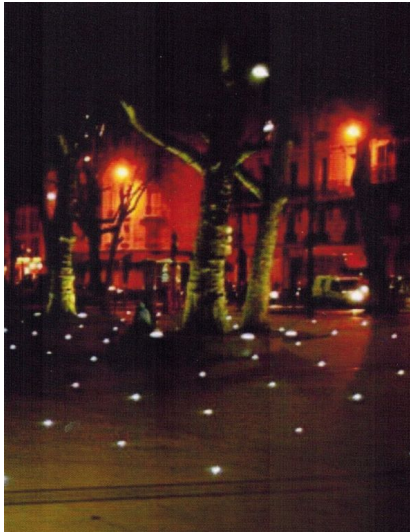

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67
109467	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteilerkabel IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W