



# CorePro LEDtube Ringform

## CorePro LED Circular 20W 865 G10q

CorePro LED TL-E Circular eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche Leuchtstoffröhren in Ringform. Der Betrieb ist am KVG/VVG oder direkt an 230V. Durch das gleiche Design und Bauform wie bei herkömmlichen TL-E Circular Lampen, passt die LED in jeden G10Q Sockel. Somit ist die CorePro LED TL-E Circular eine einfache Möglichkeit bestehende Leuchten auf LED umzurüsten, ohne dabei Veränderungen an der Leuchte vornehmen zu müssen

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G10Q [ G10q]		100 mA
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Startzeit (Nom)	0,5 s
Schaltzyklus	50000X	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Farbcode	865 [ CCT von 6500 K]	Spannung (Nom)	220-240 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Temperaturkennndaten	
Lichtstrom (Nom)	2100 lm	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Dimmen	
Nennlichtausbeute (Nom)	105,00 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz	<6	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energiesparendes Produkt	ja
Elektrische Kenndaten		Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Power (Rated) (Nom)	20 W		

# CorePro LEDtube Ringform


## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869966044400
Bestell-Produktname	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
EAN/UPC - Produkt	8718699660444
Bestellcode	66044400
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	929002068102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,126 kg

## Hinweise



## Abmessungsskizzen



TLED Circular 20-32W 2000lm 6500K G10q


Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

## Photometrische Daten



Circular G10q



Circular 865 G10q

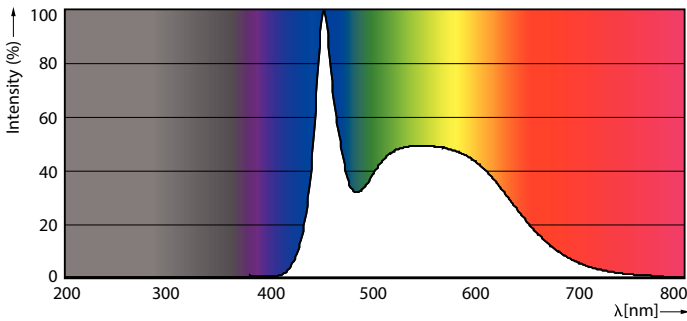

Circular 865 G10q



# CorePro LEDtube Ringform

## Lebensdauer

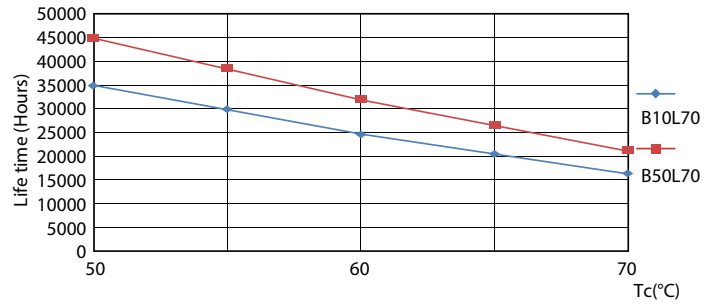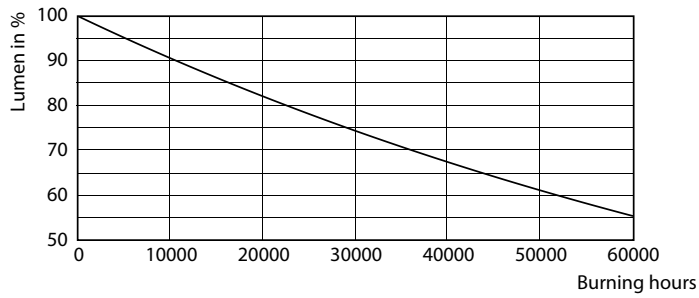


Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc

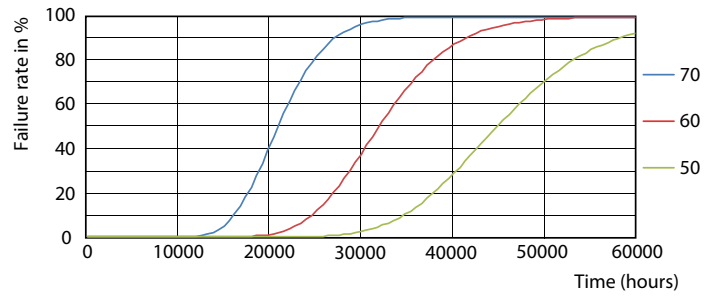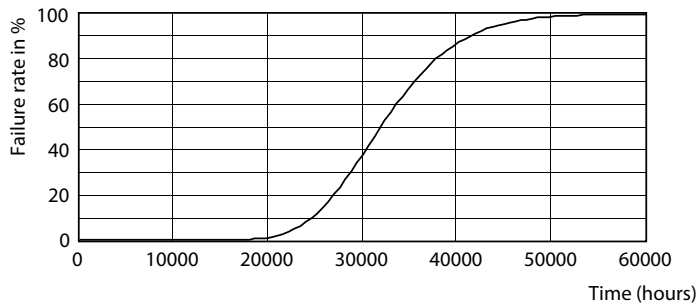

Circular G10q

Circular G10q FailureRate

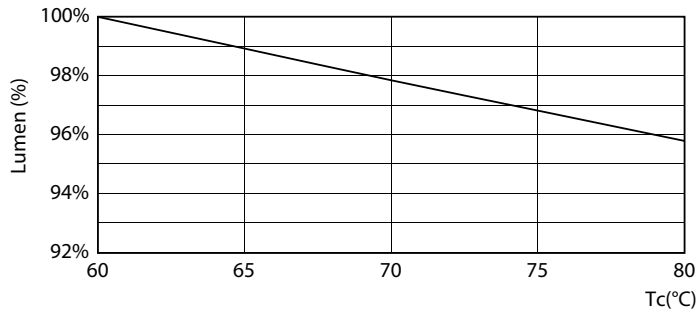

Circular G10q LumenVsTc

## CorePro LEDtube Ringform

