



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Deckenleuchte, DN800, weiß, 105W, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 113773  
EAN: 9009377063442

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 7550 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 105 W  
**Wirkleistung:** 104 W  
**Scheinleistung:** 106 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000 K 3500K 4000K K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 7780,0 g  
**Höhe:** 100,0 mm  
**Durchmesser:** 800 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

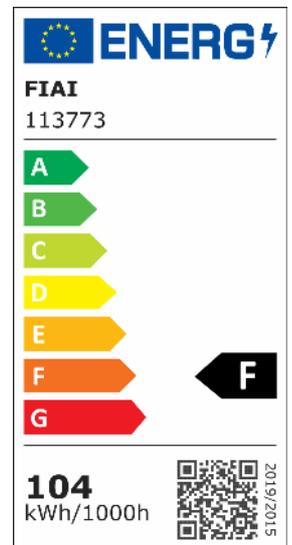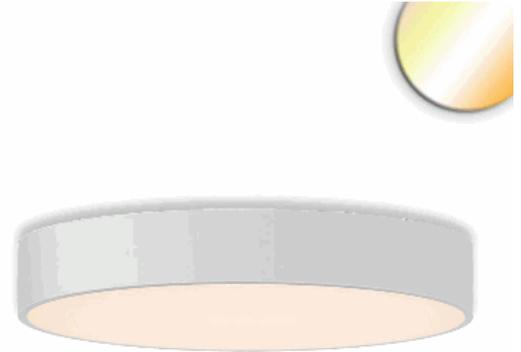

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** 3000K: 6400lm 3500K: 7550lm 4000K: 6600lm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

