




GU10 LED Strahler 5W, 45°, prismatisch, neutralweiß, dimmbar, CRI90

Artikelnummer: 113977
EAN: 9009377067778

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 460 lm
Abstrahlwinkel: 45°
Bemessungsleistung: 5,5 W
Wirkleistung: 5 W
Scheinleistung: 6,6 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 66,0 g
Länge: 56,0 mm
Durchmesser: 50 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 20000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 30000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 19000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 17000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 23000 h
Garantie in Jahren: 3

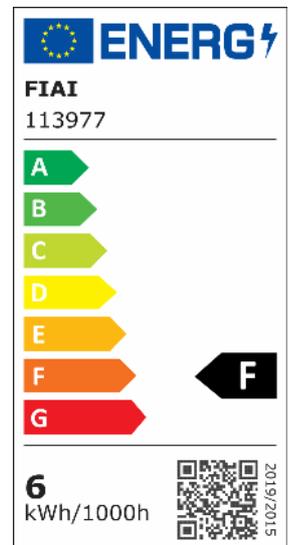

Dimmspezifikation: Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmkatoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamten Dimmrange

Besonderheiten: Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

