




LED Einbaustrahler, weiß, 8W, 36°, rund, warmweiß, IP65, dimmbar

Artikelnummer: 114143
EAN: 9009377072840

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasen-/Abschnitt
Lumen:	650 lm
Abstrahlwinkel:	36°
Bemessungsleistung:	8 W
Wirkleistung:	7,8 W
Scheinleistung:	8,2 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	94 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	300,0 g
Höhe:	30,0 mm
Einbautiefe:	30 mm
Durchmesser:	80 mm
Lochanschnitt:	68 mm - 72 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2

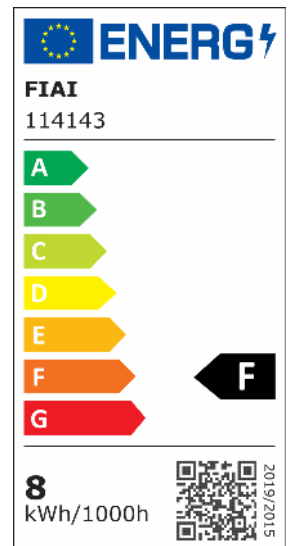


Dimmspezifikation: dimmbar mit Phasenabschnitt im Bereich von 15-100% der Lichtleistung

Besonderheiten: Bis zu 30° schwenkbar, Abmessungen Trafobox: 117x40x25mm inkl. zur Weiterverdrahtung geeignete Schnellsteck-Anschlussklemme und Zugentlastung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

